

# ABOX® S

## UV-DESINFEKTIONS ANLAGEN


Standardisierte- und modifizierte Systeme zur UV-Desinfektion von Trink-, Prozess- und Brauchwasser

### Vorteile:

- Sekundenschnelles Abtöten von Bakterien, Viren und Hefen
- Hohe Desinfektionsleistung
- Desinfektion von 8,5 – 240 m<sup>3</sup>/h je Reaktor bei einer Wellenlänge von 254 nm
- Einfache Bedienung und Wartung

### Anwendungen:

- Trinkwasseraufbereitungsstationen
- Prozesswässer der Getränke- und Lebensmittelindustrie
- Prozesswässer der Pharma- und Kosmetikindustrie
- Landwirtschaft und Fischzucht
- Brauchwasser, Kühlwasser- und Produktionswasseranlagen

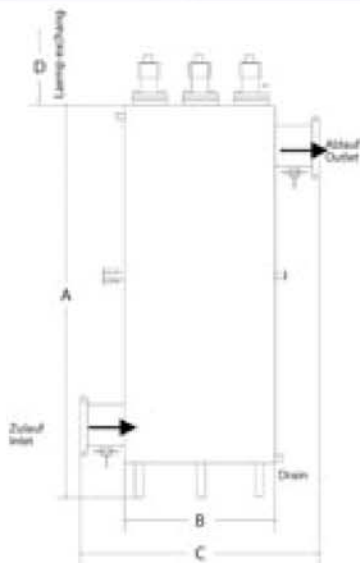

### Typenreihe ABOX S

#### UV-Anlagen ABOX® S Bezeichnung

	A	B	C	Anschluss
ABOX S 180	1.000	168	360	DN 80
ABOX S 240	1.000	168	360	DN 80
ABOX S 360	1.000	168	360	DN 80
ABOX S 480	1.000	168	360	DN 80
ABOX S 550	1.300	210	370	DN 80/100
ABOX S 600	1.000	220	475	DN 100
ABOX S 960	1.000	220	475	DN 150
ABOX S 1000	1.350	250	450	DN 150/200
ABOX S 1400	1.350	350	580	DN 200
ABOX S 1500	1.750	210	370	DN 80/100
ABOX S 1600	1.350	300	560	DN 200/250
ABOX S 1800	1.350	270	500	DN 150/200
ABOX S 2000	1.750	350	580	DN 200/250
ABOX S 2200	1.750	270	500	DN 150/200
ABOX S 2400	1.750	350	580	DN 250/300
ABOX S 3000	1.750	350	580	DN 250/300